

SoftBank SELECTION

USB PD対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ

本製品をご使用前に、この説明書を必ずお読みください。
お読みいただいた後は、大切に保管してください。

はじめに

絵表示の意味

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

*1: 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2: 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

*3: 物的損害：家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指します。

パッケージの中を確認する

- ・ ACアダプタ ×1
- ・ 取扱説明書/保証書 ×1 (本書)

対応機種

- ・ SoftBank/Y!mobile スマートフォンなど
(USB(Type-C)ポート搭載機種)

※詳しくは、<https://www.softbankselection.jp/pkg/SB-AC20> でご確認ください。

仕様

入力電圧/電流	AC100V-240V 50/60Hz共用 /0.8A
出力電圧/電流	DC5.0V/最大3.0A、 DC7.0V/最大3.0A、 DC9.0V/最大3.0A、 DC12.0V/最大2.25A
消費電力	最大35W
使用温度範囲	5℃～35℃
インターフェース	USB(Type-C)コネクタ、 電源プラグ
外形寸法	約40(W)×28(D)×78(H)mm (突起部、ケーブルを除く)
ケーブル長	約 1.5m (コネクタを除く)


本製品の使用

1 電源プラグを起こす




⚠ 危険
使用前に、本製品と対応機種のコネクタやポート内部に異物がないことを確認し、異物がある場合、取り除く

2 対応機種とコンセントに接続する

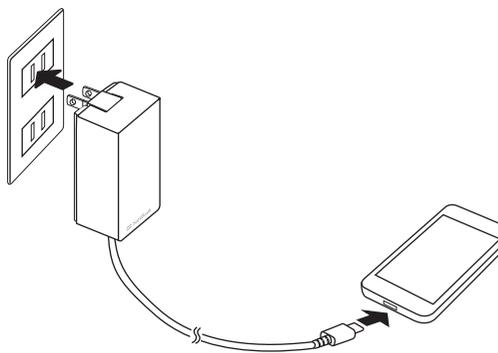

充電が開始されます。

⚠ 危険
●本製品は防水ではありません。端末や端末の充電ポート内部がぬれているときは、絶対に使用しないでください。



●使用しない場合、ACアダプタをコンセントから抜く。

3 充電が完了したら、コンセントから抜く

充電できない場合

- ACアダプタと対応機種が正しく接続されていますか？ ACアダプタの電源プラグが、コンセントに確実に差し込まれていますか？

【対処方法】

左記の手順に従って、正しく接続し、コンセントに確実に差し込んでください。

- ACアダプタのコネクタや対応機種のポートに、汚れが付いていませんか？

【対処方法】

汚れが付いている場合、綿棒などで掃除してください。

- 対応機種(電池パック)、ACアダプタが熱いのですか？

【対処方法】

充電中に、対応機種(電池パック)、ACアダプタの温度が上昇すると、充電を中断することがあります。一度電源プラグを抜いて、しばらくしてから充電してください。同じ症状が起きる場合、使用を中止してください。

- 周囲温度が5～35℃の範囲内ですか？

【対処方法】

5～35℃の環境で充電してください。

充電時間が短い場合

対応機種(電池パック)のバッテリー残量に応じて、充電時間が短くなります。

