


かんたん接続ガイド




本製品を使用するためには、最初に「ペアリング」と呼ばれる接続設定をする必要があります。

本書では、ペアリング方法について、iPhone 4S (iOS) と SoftBank 009SH (Android) を例に説明します。

- 本書の操作を行う前に、本製品を充電してください。詳しくは、本製品に同梱されている「取扱説明書」の「本製品を充電する」(P4)をご覧ください。
- 本製品の操作時にヘッドセットから音声ガイダンスが流れます。詳しくは、本製品に同梱されている「取扱説明書」の「音声ガイダンス」(P9)をご覧ください。
- ご使用の対応機種によって、一部表示される画面が異なる場合があります。詳しくは、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。

iPhone 4S (iOS) の場合

1 本製品の電源をオンにします。

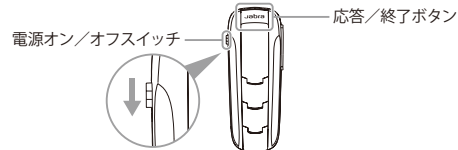

応答/終了ボタンのロゴ部分の LED ライトが、青く点滅した後、点灯します。ペアリング方法を案内する音声ガイダンスが流れます。


2 ホーム画面で【設定】をタップします。




3 設定画面で【一般】をタップします。



4 一般画面で【Bluetooth】をタップします。

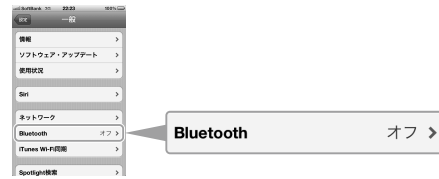


5 【Bluetooth】が【オフ】の場合は、【オン】にします。

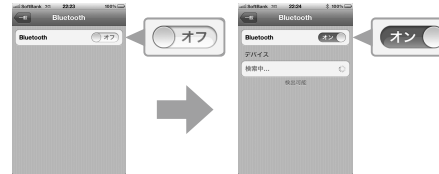

自動的にデバイス検索（機器検索）が開始されます。【Bluetooth】がすでに【オン】の場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。

本製品が検出されたら、デバイス一覧に「Jabra EXTR... 登録されていません」が表示されます。

6 【Jabra EXTR... 登録されていません】をタップします。

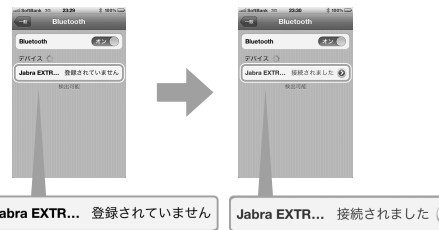

PIN コードの入力画面が表示された場合は、「0000」を入力してください。【Jabra EXTR ... 接続されました】と表示され、本製品から「接続完了」の音声ガイダンスが流れます。


これで、本製品と iPhone 4S (iOS) とのペアリングは完了です。

？ ペアリングがうまく行かない場合は

本製品に同梱されている「取扱説明書」の「本製品をリセットしたい」(P12)をご覧ください。操作手順に従い、本製品の電源がオンの状態でリセットし、再度本書の手順1から操作を行います。


SoftBank 009SH (Android) の場合

1 本製品の電源をオンにします。

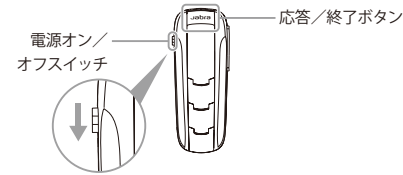

応答/終了ボタンのロゴ部分の LED ライトが、青く点滅した後、点灯します。ペアリング方法を案内する音声ガイダンスが流れます。

2 ホーム画面で【MENU】を押します。



3 MENU 画面で【端末設定】をタップします。



4 設定画面で【無線とネットワーク】をタップします。



5 無線とネットワークの設定画面で【Bluetooth設定】をタップします。




6 【Bluetooth】がオフの場合は、【Bluetooth】をタップしてオンにします。



【Bluetooth】にチェックマークが付いたら、自動的にデバイス検索（機器検索）が開始されます。【Bluetooth】がすでにオンの場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。

本製品が検出されたら、Bluetooth 端末一覧に「Jabra EXTREME2 この端末をペアに設定する」が表示されます。

7 【Jabra EXTREME2 この端末をペアに設定する】をタップします。

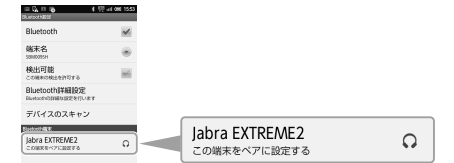

PIN コードの入力画面が表示された場合は、「0000」を入力してください。【Jabra EXTREME2 携帯電話の音声に接続】と表示され、本製品から「接続完了」の音声ガイダンスが流れます。

これで、本製品と SoftBank 009SH (Android) とのペアリングは完了です。

？ 本製品から音声流れない場合は

スマートフォンのハンズフリー通話が【ON】に設定されていない場合、本製品から通話音声流れません。次の操作で設定してください。

[MENU]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]→[Bluetooth 詳細設定]→[常にハンズフリー通話]を【ON】にします。

または、電話をかけた後や着信時に応答/終了ボタン押すと、その通話をハンズフリー通話に切り替えることができます。※ハンズフリー通話の設定については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

？ ペアリングがうまく行かない場合は

本製品に同梱されている「取扱説明書」の「本製品をリセットしたい」(P12)をご覧ください。操作手順に従い、本製品の電源がオンの状態でリセットし、再度本書の手順1から操作を行います。