











モトローラ H790

クイックスタートガイド






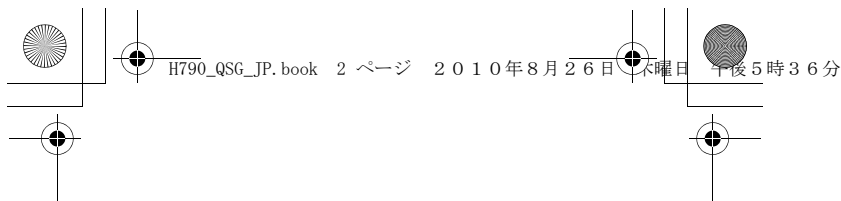



目次

はじめに	2
付属品	2
各部の名称について	3
充電する	4
電源を ON または OFF にする	5
ヘッドセットを装着する	6
ワイヤレスで接続する	9
接続の確認	11
バッテリー残量と通話時間	11
通話する	12
ヘッドセットの状態を確認する	13
初期状態に戻すには	14
問題が起きた時	14
主な仕様	15



はじめに

ブルートゥース・ワイヤレスヘッドセットモトローラ H790 は、コンパクトデザインで簡単に電話機と接続でき、明瞭な通話を長い期間ご使用できます。本製品の使用方法を短時間でご理解いただけますよう、主な機能をこのガイドにまとめました。よく読んでお使いください。
また詳しい情報については、以下のwebサイトをご覧ください。
<http://motorola.jp/hellomoto/>

付属品


本装置をお買い上げいただいたときの付属品は、以下のとおりです。
お買い上げ時に、すべて揃っているかご確認ください。

- クイックスタートガイド
- 保証書および安全上のご注意
- 予備イヤークッション
- マイクロUSB型ACチャージャー（充電器）

注意：本製品をご使用になる前に、小冊子「保証書および安全上のご注意」をお読みになり、その指示をお守りください。

各部の名称について


モトローラヘッドセットH790に慣れ親しんでいただけるよう各部の名称を紹介します。

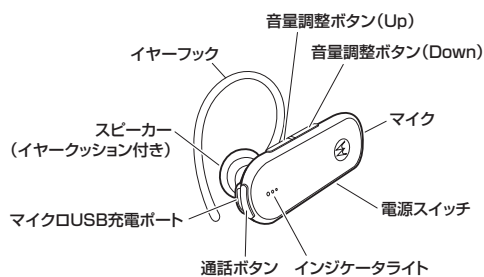

充電する

ご使用前には、必ず付属品のマイクロUSB型ACチャージャー（充電器）でヘッドセットのバッテリーを充電してください。

- ① ヘッドセットの充電ポートに充電器を接続します。

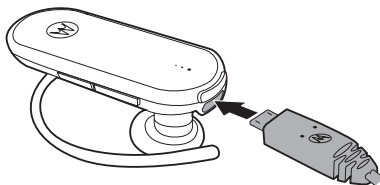

充電中は、インジケータライトが赤色もしくは黄色で点灯します。充電が完了すると、緑色に点灯します。

インジケータライト	充電状態
赤	充電50%以下
黄	充電50%以上
緑	充電完了

- ② 充電器を取り外します。


注意：充電中は、ヘッドセットをご使用になれません。

注意：バッテリーは、ヘッドセットを使用する限り繰り返し使用できます。本体からバッテリーを取り外さないでください（リサイクル業者を除く）。外したり交換したりすると、製品を損傷します。



電源をONまたはOFFにする

ヘッドセットをON/OFFするには、電源スイッチを左右にスライドさせます。

- 電源をONにするには、電源スイッチをマイク側にスライドさせます。信号音が聞こえ、インジケータライトが青色で3回点滅します。
その後、
 - ブルートゥース対応機器が接続されている場合：
青色と紫色で交互に点滅します。
 - ペアリング（接続）モードの場合：青色で点灯します。
- 電源をOFFにするには、電源スイッチを充電ポート側（スライド溝がオレンジ色）にスライドさせます。信号音が聞こえ、インジケータライトが3回点滅し電源がOFFになります。

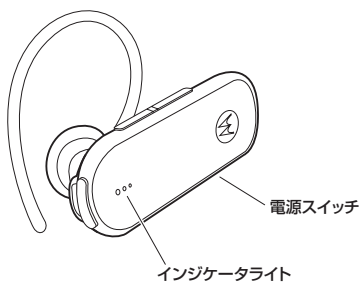

注意：長時間ヘッドセットをご使用にならない時は、節電のため電源をOFFにしてください。












ヘッドセットを装着する







ヘッドセットを耳に装着するには、イヤーフックおよびイヤークッションを使用します。

イヤークッションを取り付ける

ヘッドセットには、標準サイズ以外に複数のイヤークッションが添付されています。スピーカーが耳に合わないと音の聞こえ具合が悪くなりますので、添付のイヤークッションをすべてお試しください。




イヤークッションをヘッドセットから外し、付属されているイヤークッションの中で一番合うクッションを選びます。












イヤーフックで装着する

図のようにイヤーフックを耳たぶの裏側に掛けて装着します。
スピーカーが耳にフィットするように位置を調整してください。



注意：快適な音質でお使いいただけるように、イヤークッションが耳にきちんとおさまっていること、およびマイクが口元に向いていることを確認してください。



別の耳に装着する

ヘッドセットは、ご購入時は右側の耳で使用するようになっています。左側の耳に装着するには、イヤーフックを次のようにセットし直します。




- ① 図のようにイヤーフックの根元をゆっくり引き上げ、スピーカーの軸から外します。



- ② ヘッドセットの向きを反対にします。

- ③ 図のように、スピーカーの軸にイヤーフックを取り付けます。





ワイヤレスで接続する






ヘッドセットとBluetooth対応の電話機をペアリングします。「ペアリング」とは、2つのBluetooth対応器をワイヤレスで接続することです。






最初の電話機にペアリングして接続

- ❶ 以前にヘッドセットとペアリングした全てのBluetooth機器の電源をOFFにします。
- ❷ 携帯電話のBluetooth機能をONにします。
- ❸ ヘッドセットを耳に装着します (P.6「ヘッドセットを装着する」を参照してください)。
- ❹ ヘッドセットの電源をONにします (P.5「電源をONまたはOFFにする」を参照してください)。インジケータライトが青色で点灯します。
- ❺ 電話機側の接続設定を行います。

注意：パスキーの入力を要求された場合は、「0000」を入力します。

接続が完了すると、インジケータライトが青と紫色で交互にすばやく点滅します。






2番目の電話機にペアリングして接続（任意選択）

携帯電話機を2台持っている場合、2台の電話機をマルチポイントとして接続し発信／着信ができます。

- ❶ 1台目の電話機の電源をOFFにし、以前にペアリングしたすべてのブルートゥース対応機器の電源をOFFにします。
- ❷ ヘッドセットの電源をOFFにします。
- ❸ 電話機のブルートゥース機能をONにします。
- ❹ ヘッドセットを耳に装着します。
- ❺ ヘッドセットの電源をONにします。
インジケータライトが青色で点灯します。
- ❻ 電話機側の接続設定を行います。











注意：バスキーマスの入力に要求された場合は、"0000"を入力します。

電話機との接続が完了すると、インジケータライトが青と紫色で交互にすばやく点滅します。

ペアリング終了後、ヘッドセットと両方の電話機を同時に接続状態にするには：

2台目の電話機が接続中に、1台目の電話機の電源をONにします。最後にペアリングされた電話機（2台目）が、電話機1として設定されます。





接続の確認

ヘッドセットと電話機の接続が正常に行われたか確認してください。

ハンズフリー通話を行う



① ヘッドセットを耳に掛けます (P.6「ヘッドセットを装着する」を参照してください)。

② 相手の電話番号を入力し、電話機の通話ボタンを押します。

電話機とヘッドセットが正常に接続されていると、呼出音が聞こえます。

ヘッドセットと電話機が正常にペアリングされたら、以降はこの手順を繰り返す必要はありません。






ご使用になるたびに、ヘッドセットの電源がONになっていること、および電話機のブルートゥース機能がONになっていることを確認してください。ヘッドセットと電話機は自動的に接続されます。



バッテリー残量と通話時間

バッテリーの残量をチェックするには、通話中でない時に音量調整 (UpおよびDown) ボタンの両方を同時に押します。

インジケータライト	通話時間 (目安)
赤	1.5時間以下
黄	1.5～3.5時間
緑	3.5時間以上



通話する

機 能	操 作
着信応答※1	通話ボタンを押します
着信拒否	信号音が聞こえるまで音量調整 (Up またはDown) ボタン的一方を押します
前回の番号を リダイヤル※2	呼出音が聞こえるまで通話ボタンを押 します
消音と消音解除	信号音が聞こえるまで、音量調整 (Up お よびDown) ボタンの両方を押します
通話終了	通話ボタンを押します
割込着信への応答	通話ボタンを押します
割込着信拒否	信号音が聞こえるまで音量調整 (Up また はDown) ボタン的一方を押します

※1 マルチポイント時の着信応答

一方の電話機で通話中に、もう一方の電話機に着信があると信号音が聞こえます。通話ボタンを押すと2台目の電話機が通話状態になり、1台目の電話機は待機状態になります。2台目の通話終了後に1台目の電話機が通話状態になります。

※2 マルチポイント時のリダイヤル

通話ボタンを長押しすると、英語ガイダンスが聞こえます。電話機1からリダイヤルする場合は、再度通話ボタンを押します。電話機2からリダイヤルする場合は、音量調整ボタン (Up またはDown) のどちらかを押しながら通話ボタンを押します。

注意：ヘッドセットは、ハンズフリープロフィールとヘッドセットプロフィールの両方に対応しています。通話機能の使用方法は、ご使用の電話機がどちらのプロファイルに対応しているかによって異なります。詳しくは、電話機に添付されている説明書を参照してください。

注意：電話機または、ネットワークサービスによっては出来ない機能もあります。





ヘッドセットの状態を確認する

インジケータライトでは、ヘッドセットと電話機のBluetooth無線接続の状況を確認できます。

インジケータライト	ヘッドセットの状態
消灯	電源OFF
青色で3回点滅	電源ON/OFF中
青色で点灯	ペアリング（接続）モード
青色／紫色で交互にすばやく点滅	正常に接続
青色で早く点滅	電話着信または発信中（電話機1）
紫色で早く点滅	電話着信または発信中（電話機2）
ゆっくり青色でパルス点滅※	接続中（通話中）
ゆっくり青色で点滅	待受中（1台の電話機に接続中）
緑色でゆっくり点滅	待受中（2台の電話機に接続中）
赤色でゆっくり点滅	アイドル状態（電話機に接続していない）
ゆっくり紫色でパルス点滅※	通話中の消音
赤色で点灯	電話機に接続実行中
赤色ですばやく点滅	バッテリーの残りが少ない

※長めの点灯と長めの消灯を交互にくり返す点滅動作です。


注意：通話を開始してから1分経過した場合、20分間何も操作しなかった場合は、インジケータライトは節電のため点滅動作を止めますが、ヘッドセットの電源はONのままです。



初期状態に戻すには

注意：初期状態に戻す操作を行うと、ヘッドセットの全てのペアリング情報が消去されます。


ヘッドセットの電源がONの状態、音量調整（Up および Down）ボタンの両方と通話ボタンを同時に約10秒間押しします。インジケータライトが青色に点灯します。



問題が起きた時


ヘッドセットがペアリングモードにならない

以前ヘッドセットとペアリングした全ての機器の電源がOFFになっていることを確認ください。ヘッドセットのインジケータライトが青色で点滅していたら、他のBluetooth対応機器の電源をOFFにし、ヘッドセットの電源を一度OFFにしてから再度ONにしてください。インジケータライトが青色で点灯します。



ペアリング時にヘッドセットを検出しない






電話機がBluetooth対応機器を検索中の時、ヘッドセットのインジケータライトが青色で点灯していることを確認してください。青色で点灯していない場合は、通話ボタンと両方の音量調整ボタンを同時に押し続けると、インジケータライトが青色で点灯します。




ヘッドセットと電話機がペアリングできない

電話機がヘッドセットを検索中のとき、インジケータライトが青色で点灯していない場合は、通話ボタンと両方の音量調整ボタンを同時に押し続けると、インジケータライトが青色で点灯します。

9ページのペアリングと接続の説明を参照してください。












以前は接続できたが、今回は接続できない

電話機がブルートゥース対応機器を検索中の時、ヘッドセットのインジケータライトが青色で点灯していることを確認してください。青色で点灯していない場合は、通話ボタンと両方の音量調整ボタンを同時に押し続けると、インジケータライトが青色で点灯します。



主な仕様

連続通話時間	最大約5時間
連続待受時間	最大約7日（168時間）
通信可能距離	最大約10m
Bluetoothバージョン	2.1+EDR
外形寸法	約52×20×7mm （イヤーフックは除く）
質量	約9.5g



EU規格適合性宣言



モトローラは本製品が以下の規格に準拠していることを宣言します。

- 1999年5月現在におけるEC規格の必須要件およびその他の関連条文
- 関連する他のすべてのEC規格

IMEI: 350034/40/394721/9






Type: MC2-41H14

製品認可番号

上図は、一般的な製品認可番号の例です。

ご使用の製品のEC規格（R&TTE指令）への適合宣言（DoC）は、www.motorola.com/rtteで参照できます。製品の適合宣言を検索するには、製品ラベルに表示されている認可番号をこのサイトの「SEARCH」ボックスに入力します。



お問い合わせ先

- モトローラカスタマーセンター（自動応答）
☎ 0120-227-217
- モトローラホームページ
<http://motorola.jp/hellomoto/>






ワイヤレス機器使用上のご注意

地域によっては、ワイヤレス機器とその付属品の使用が禁止または制限されています。それらの製品を使用する際には必ず法律および規制を遵守してください。

商標について

The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola Mobility, Inc. under license. (Bluetooth の商標はその権利者により所有されており、モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社はライセンスに基づき使用しています。) モトローラ、MOTOROLA、モトローラのロゴマークおよび®表示が付された商標は、米国およびその他の国における Motorola Mobility, Inc. の登録商標です。文中に記載されている他社の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。

© 2010 Motorola Mobility, Inc. All rights reserved.
Manual Number: 68003561041



motorola.jp/hellomoto/



MOTOROLA



'10.09
68003561041