Jabra®

DISCOVER FREEDOM

SoftBank SELECTION
ワイヤレス防水ヘッドセット BT03
(Jabra® SPORT)

取扱説明書

A BRAND BY

GN Netcom

目次

はじめに 2
本製品について 3
本製品の機能 3
機能および仕様 4
準備 4
本製品の充電について 5
本製品のオンとオフの切り替え 5
本製品を携帯電話に登録する（ペアリング） 5
本製品の使用 7
装着方法とイヤージェル 8
LED表示灯と音声ガイダンス 9
本製品で2台の携帯電話を使用する 11
トラブルシューティングとよくある質問 11
本製品の取り扱いについて 13
用語集 13

はじめに

SoftBank SELECTIONワイヤレス防水ヘッドセットBT03（Jabra SPORT）（以下本製品といいます）をご購入いただき、ありがとうございます。この取扱説明書では本製品の準備方法と活用方法について説明します。

本製品使用時のポイント

通話時の音質や、音楽再生時のストリーミング性能をできる限り最高に引き出すため、スマートフォン・携帯電話（以下「携帯電話」といいます。）は体の右側に携帯してください。

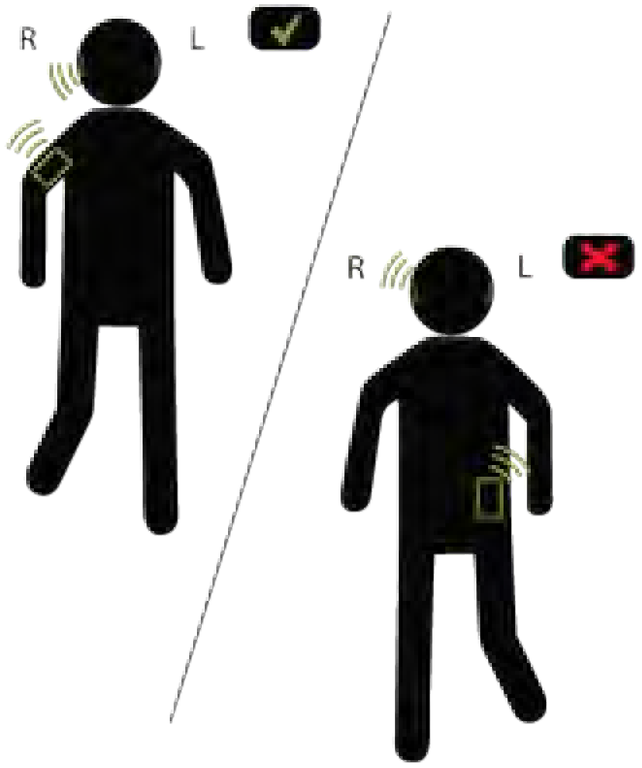

本製品について

A　(オン/オフ、応答/終了、再生/一時停止)
B　マイク
C　LED表示灯
D　+／-（音量調整、曲のスキップ、FM自動検索）
E　FMボタン（FMオン/オフ）
F　イヤージェル

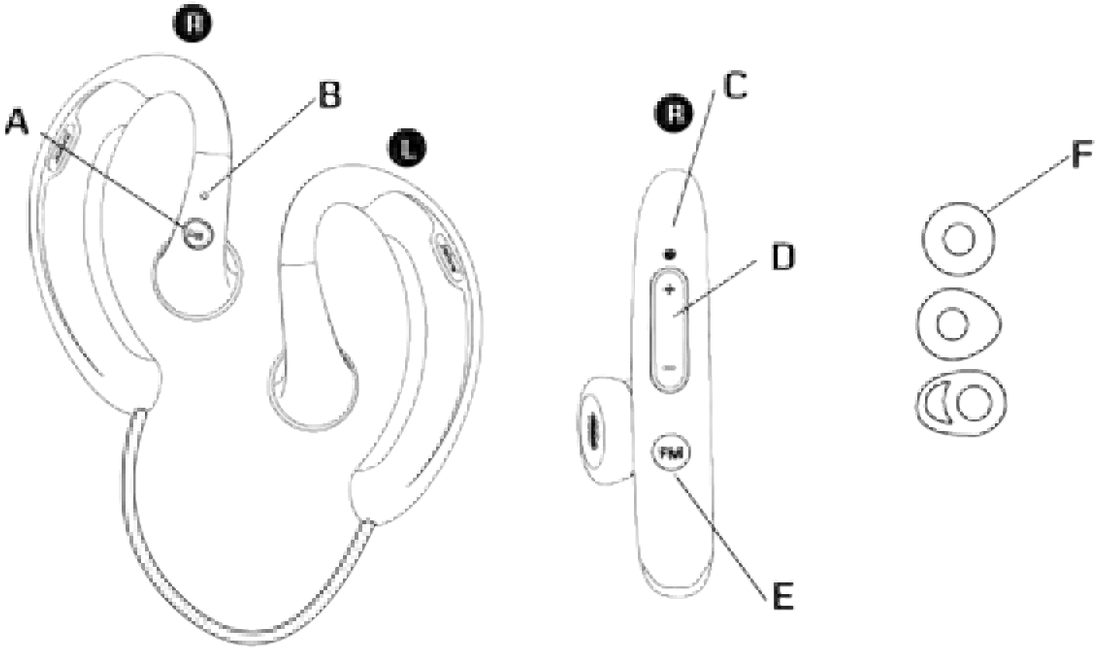

本製品の機能

本製品なら、トレーニングで汗を流しているときでも音楽や通話をワイヤレスでお楽しみいただけます。

本製品の特長:

- トレーニング中でもしっかりした快適な装着感

- 雨、ほこり、衝撃からも保護。米国軍事規格およびIP54規格*に準拠
- 迫力ある低音と内蔵FMラジオ

* 防水保護等級IPX4は、あらゆる方向からの水の飛まつに対して製品が保護されていることを示します。完全防水ではありませんので、水に沈めないでください。

機能および仕様

1. Bluetoothワイヤレス技術対応でワイヤレスの自由さを実現
2. 活動的なライフスタイルを楽しめる快適な装着感
3. 米国軍事規格およびIP54規格準拠の耐降雨、耐塵、および耐衝撃性能
4. お気に入りのラジオ局の放送を楽しめる統合型FM受信機
5. 高度なMultiuse™－2台のBluetooth対応機器への同時接続
6. 至高の音楽体験をお届けするAM3D Power Bass
7. ユーザそれぞれにフィットする3種類のイヤージェルセット
8. 通話時間は約4.5時間、待ち受け時間は約96時間
9. Bluetooth Ver 3.0
10. 応答/終了、音楽の再生/一時停止**、音量調整**、および曲のスキップ**などのボタンを搭載

**対応している携帯電話機種のみ

準備

本製品を使用する前に、以下の3つの手順を行ってください。

1 本製品を充電する（約2時間）

2　携帯電話のBluetoothを有効にする（携帯電話の取扱説明書を参照）
3　本製品を携帯電話に登録する（ペアリング）

本製品 の充電について

本製品を最初に使用する前にフル充電を行ってください。
LED表示灯は、充電中は緑色で点滅し、完全に充電されると緑色で点灯します。
充電時間は約2時間です。
注意：本製品を長期間充電しないでおくと、バッテリーの寿命が大幅に低下します。このため、最低でも月に一度は充電することを推奨します。
注意：バッテリーの残量がゼロの状態から本製品の充電を行う場合、充電器と接続後すぐにLED表示灯が点滅しない場合がございますが、しばらくすると点滅し始めます。不良ではございませんのでご注意ください。

本製品 のオンとオフの切り替え

本製品をオンにするには、LED表示灯が青色で点滅するまで ボタンを押してください。本製品をオフにするには、LED表示灯が青色で点滅するまで ボタンを押してください。

本製品を携帯電話に登録する（ペアリング）

本製品で「ペアリング」と呼ばれる処理を行い、携帯電話に接続します。次の簡単な手順に従ってペアリングします。

1.　本製品をペアリングモードにします。

・　最初の登録（ペアリング）時:
　　本製品をオンにすると、自動的にペアリングモードになります。

・ 2回目以降の登録（ペアリング）時:
本製品の電源がオフの状態で、LED表示灯が青色で点滅するまで ボタンを押し続けるとペアリングモードになります。

2 お使いの携帯電話*でBluetooth機器を検索し、本製品を選択します。

3. PINコードの入力を求められたら「0000」（ゼロが４つ）を入力して確認します。

* 携帯電話の取扱説明書に従ってください。最初に、携帯電話のBluetooth機能が有効になっていることを確認します。次に、本製品を検索するようにご使用の携帯電話を設定します。通常は、ご使用の携帯電話の[設定]、[接続]、または[Bluetooth]メニューから、Bluetoothを検索または「追加」するオプションを選択します。

注意：本製品と携帯電話の間の通信はすべて暗号化されているため、第三者が会話を盗聴したり、会話の内容を理解したりできないようになっています。この暗号化を確立することは、ペアリングプロセスを構成する重要な要素の１つです。

接続が切れた場合の再接続の方法

本製品と携帯電話を接続した状態で本製品と携帯電話の距離を約10m以上離すか、本製品または携帯電話の電源をOFFにすると接続が切れます。
再接続をする場合は本製品と携帯電話、両方の電源をONにして10m以内に近づけると自動で再接続します。上記の方法で再接続しない場合は、ボタンを何度か押すと再接続します。

本製品 の使用

主な機能:

音楽の再生または一時停止(携帯電話の機種によっては、最初にメディアプレーヤーの起動が必要な場合があります)*

音楽を再生または一時停止するには、 ボタンを軽く押します。

音楽のトラックの変更*

曲を変更する際には、[+]ボタンを約1秒間押すと早送りができ、[-]ボタンを約1秒間押すと巻き戻しができます。

音量の調整

音量を調整するには、[+/-]ボタンを軽く押します。

電話への応答または終了

携帯電話での応答または電話を終了するには、 ボタンを軽く押します。

FM受信機の使用**

- FMラジオをオンにするには、まず本製品をオンにします。
- FM受信機を有効にするには、本製品のFMボタンを軽く押します。
- 次の視聴可能なラジオ放送局の検索を開始するには、短いビープ音が聞こえるまで[+]ボタンまたは[-]ボタンを押し続けてから、ボタンを放します。

* 携帯電話の取扱説明書を参照

** 最高の性能を引き出すためFMは屋外で使用してください

注意：FM受信状態は、物理的環境要因(ビル、山、戸内/戸外など)、RF環境（Wi-Fiなど）、電波塔の近隣、その他の外因によって大幅に異なります。

その他の機能:

着信の拒否**

携帯電話が鳴っているときに着信した通話を拒否するには、ボタンを2回軽く押します。お使いの携帯電話の設定により、発信側は、留守番電話に転送されるか話中信号が聞こえるかのいずれかの状態になります。

電話をかける**

本製品がお使いの携帯電話に接続されると、携帯電話から発信するすべての通話は自動的に本製品に転送されます（携帯電話の設定による）。

最後にかけた番号へのリダイヤル**

ボタンを軽く2回押します。

**対応している携帯電話機種のみ

通話中にマイクをミュートする

ミュートを設定するには、［-］と［+］ボタンを同時に軽く押します。ミュートを解除するには、［-］または［+］ボタンを再度軽く押します。

工場出荷時へのリセット:

工場出荷時へのリセットを行うには、ボタンと音量［+］を同時に3秒間押したままにします。

装着方法とイヤージェル

イヤージェルはそれぞれ、スピーカーが耳の穴にピッタリと当たり、イヤーフックが耳の裏側にしっかりと巻き付くように装着してください。

ワイヤは首の後ろに通して、最適な使い心地と自由自在な動きを確保します。

できる限り最適なフィット感と快適な装着感を実現するため、3種類のイヤージェルが同梱されています。

スピーカーに付いているガイド矢印とイヤージェルの位置を合わせて正しい位置に調整します。イヤージェルにも、左と右のインジケーターがあります。

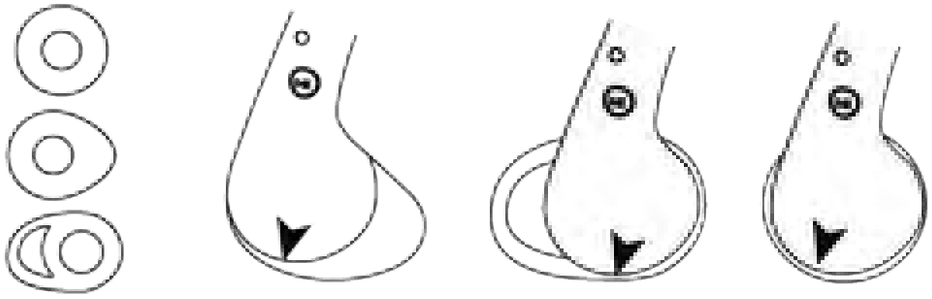

LED表示灯と音声ガイダンス

本製品はLED表示灯と音声ガイダンスの両方を使用してステータスメッセージを示します。
本製品の裏面のLED表示灯は製品のさまざまな状態を示します。

LED表示灯	意味
青色で点滅	ペアリングモード -「本製品を携帯電話に登録する（ペアリング）」を参照してください
青色にゆっくりと1回ずつ点滅	携帯電話に接続され、スタンバイモード中
青色に1回点滅	携帯電話に接続され、待機中
青色にすばやく2回点滅	着信
緑色にゆっくり点滅	充電中
緑色に点灯	フル充電 - 緑色の表示灯は60秒後に消えます
赤色に点滅	バッテリー不足

本製品のLED表示灯は60秒操作がないとオフになります。
ボタンを軽く押すか通話を行うと、本製品はオンのままLED表示灯が再度点滅します。

音声ガイダンス	
本製品からの音声メッセージ	**意味**
"Connected" （接続完了）	本製品が携帯電話に接続された場合にアナウンスされます。
"Disconnected" （切断）	接続されていた携帯電話が切断された場合、圏外に移動した場合、または圏内で本製品がオンになっていてもBluetoothが無効になった場合にアナウンスされます。
"Low battery" （バッテリー不足）	バッテリー残量が10%未満になった場合に、バッテリー不足を示す警告です。5分ごとに繰り返されます。バッテリー残量が10%未満になると、30秒おきに流れます。通話中も流れます。

"Power off" （電源オフ）	本製品の電源がオフになると流れます。
"Power on" （電源オン）	本製品の電源がオンになると流れます。
"Battery level is high/medium/low" （バッテリー残量が多い/中程度/少ない）	"Battery level is high"はバッテリー残量が50%より多い場合にアナウンスされます。バッテリー残量が10%～50%の場合、"Battery level is medium"がアナウンスされます。バッテリー残量が10%未満の場合、"Battery level is low"がアナウンスされます。

本製品で2台の機器を使用する

本製品では、2台の異なる携帯電話を同時に登録（ペアリング）できます。
2台目の携帯電話に登録する（ペアリング）場合は、6ページの「2回目以降の登録（ペアリング）時」プロセスを実行してください。

トラブルシューティングとよくある質問

A2DPとは

A2DP(高度オーディオ配信プロファイル)は、本製品と携帯電話間でステレオ音声を送受信するためのプロファイルです。ステレオ音声の送受信を行うには、本製品と接続する携帯電話がA2DPをサポートしてる必要があります。

AVRCPとは

AVRCP(オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)は、本製品から再生、一時停止/スキップなどの機能で音楽プレーヤーをリモートコントロールできます(携帯電話の機種により異なることがあります)。

ノイズが入る

Bluetoothは無線技術です。そのため、本製品と、本製品が接続されている機器の間に障害物があると、影響を受けます。本製品と接続機器の間に大きな障害物(壁など)がない場合は、約10mの距離を取ることができます。

本製品から通話が聞こえない

本製品の音量を上げます。

ボタンを軽く押したりLED表示灯を見るなどして、携帯電話が本製品に接続されていることを確認してください。

本製品と携帯電話の再接続がうまくいかない

携帯電話との再接続がうまくいかない場合は、本製品の登録(ペアリング)が削除されている可能性があります。

5ページの「本製品を携帯電話に登録する(ペアリング)」を参考にもう一度携帯電話に登録してください。

着信拒否、保留、またはリダイヤルが使用できない

これらの機能は、機能をサポートしている携帯電話によって異なります。詳細については、お使いの携帯電話の取扱説明書を参照してください。

本製品から音楽が聞こえない

本製品とお使いのBluetooth対応機器が接続されていることを確認します。
Bluetooth対応機器の受信範囲(約10m)外にいたか、本製品でESD(静電放電)が発生した可能性があります。
ボタンを押してBluetoothオーディオリンクを再度確立し、機器の音量を上げてください。
本製品が充電されていることを確認します。

本製品の取り扱いについて

- 本製品は必ず電源を切って安全な状態で保管してください。
- 高温または低温になる場所(-10℃以下、45℃以上 ー直射日光を含むー)で保管しないでください。
  バッテリー寿命を縮め、動作に悪影響を及ぼす恐れがあります。高温時は性能も低下することがあります。

用語集

1. Bluetoothは、短い距離(約10m)で携帯電話やヘッドセットなどの機器をワイヤやコードを使わずに接続する無線テクノロジーです。Bluetoothは安全に使用できます。セキュアでもあるため、一度接続されると、誰からも傍受されず、他のBluetooth機器からの干渉もありません。さらに詳しい情報はwww.bluetooth.comをご覧ください。

2. Bluetoothプロファイルは、Bluetooth機器がその他の機器と通信するためのさまざまな方法です。Bluetooth携帯電話は、ヘッドセット・プロファイル、ハンズフリー・プロファイル、またはその両方に対応しています。特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話メーカーが電話のソフトウエアに特定の必須機能を実装する必要があります。

3. ペアリングは、2つのBluetooth機器間に独自の暗号化された通信リンクを作り、機器間の通信を可能にします。Bluetooth機器はペアリングされていないと動作しません。

4. パスキーまたはPINは、Bluetooth対応機器（携帯電話など）を本製品とペアリングする際に入力するコードです。この手順により、機器と本製品が互いを認識し、自動的に連動します。

5. スタンバイモードは、本製品が受動的に受信を待機しているモードです。携帯電話での通話が終了すると、ヘッドセットはスタンバイモードに変わります。



製品の廃棄は、現地の基準と規制に従って廃棄してください。

www.jabra.com/weee

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: BTE4

GNM-BTE4

外箱,內箱

外袋 PET
袋 PE

Bluetooth®

81-03500 A

www.jabra.com