

取扱説明書

※イラストはイメージです。

- 1 対応機種を裏側にし、上下逆さに置く




- 2 サポートシールの約3分の1を2箇所貼る



- 3 同梱のクリーニングクロスやホコリ取りシールを使って、対応機種のディスプレイの汚れやホコリを取り除く

- 4 保護ガラスを対応機種にのせ、保護ガラスの端を対応機種のディスプレイの線に合わせる
※ここではセパレーターを剥がさないでください。
※対応機種の電源を入れて、画面を点灯させた状態で行うとディスプレイの線が見やすく位置が合わせやすくなります。

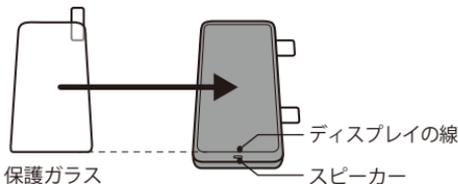


- 5 サポートシールを、保護ガラスにたるませずしっかりと貼る



- 6 保護ガラス裏面のタブ①を持って、セパレーターを剥がす

※保護ガラスの吸着面にホコリが付いた場合、ホコリ取りシールを使って取り除くことができます。



- 7 保護ガラスをディスプレイに貼り、手で押さえてしっかりと貼る

- 8 サポートシールを剥がす

