


取扱説明書

※イラストはイメージです。


- 1 下のイラストのように、保護ガラスにサポートシールを1枚貼る

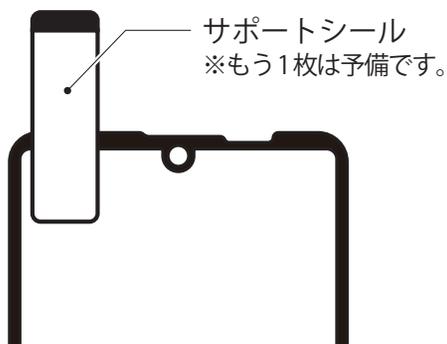


- 2 同梱のクリーニングクロスやホコリ取りシールを使って、対応機種ディスプレイの汚れやホコリを取り除く

- 3 保護ガラスの形状が対応機種のインカメラやセンサーと合うように位置を調整し、対応機種にサポートシールを貼る


※ここではセパレーターを剥がさないでください。

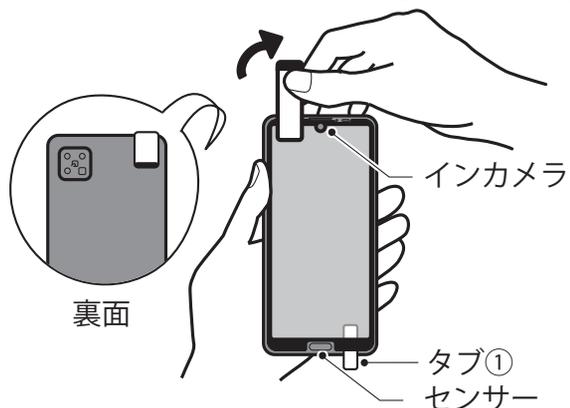

- 4 タブ①を持って裏面のセパレーターを剥がし、左右の位置がずれないように保護ガラスを対応機種に載せる

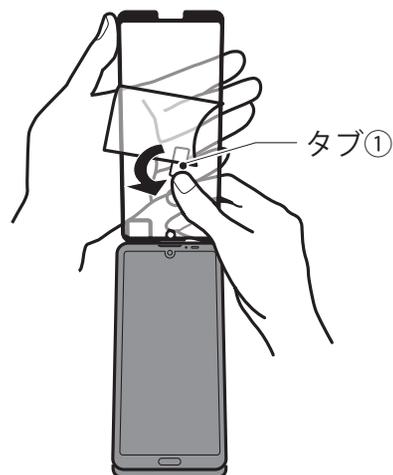

- 5 フレーム部分の全周を親指で押さえて貼る
ガラス面を押さえないようご注意ください。ガラス面を押さえて貼ると、密着痕の原因になります。

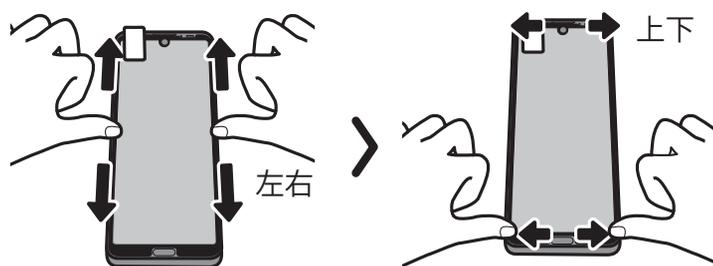

※本製品はタッチ操作の圧力や気圧の変化によって、対応機種ディスプレイとガラスの間が真空状態になり、密着痕が発生することがあります。

密着痕が発生したら、フレームの右上角を、破損しないようにゆっくり少しだけ剥がしたあと、しっかりと貼り付け直してください。間に空気が入り密着痕が改善されます。

- 6 保護ガラスが対応機種から剥がれないようにサポートシールを剥がす

A006GASH_402T102